

## Требования к проведению фотографирования поврежденного транспортного средства

При проведении осмотра поврежденного транспортного средства необходимо провести фотографирование аппаратом с установленной датой (временем) исходя из следующих требований:

1. Обзорный снимок транспортного средства с расстояния около 5 м спереди (слева – справа) и сзади (слева – справа) под углом около 45 градусов. На снимке должен быть ясно различим регистрационный знак транспортного средства в привязке к общему виду поврежденных частей, узлов, агрегатов, деталей.

Необходимо при одной зоне повреждений делать не менее 2 снимков.

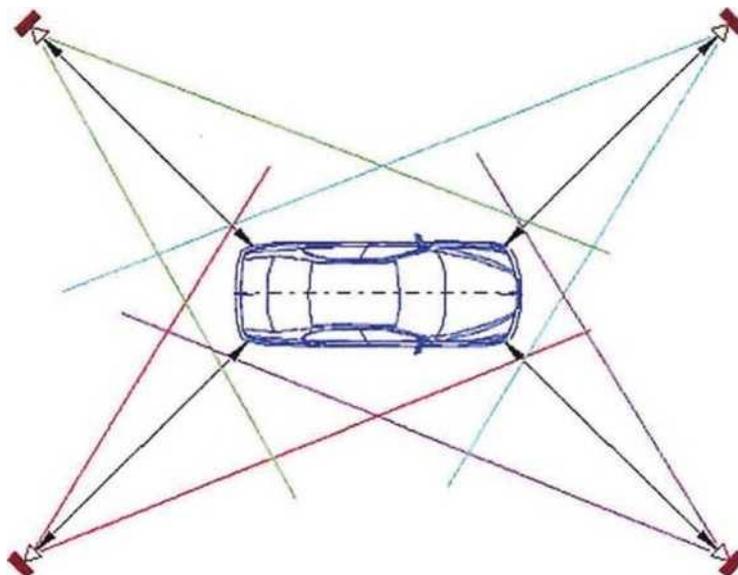


Рис. 1. Схема выполнения фотосъемки поврежденного транспортного средства (общего вида)

2. Снимок идентификационного номера транспортного средства (VIN), при его отсутствии – номера кузова или рамы.

3. Снимок регистрационных документов транспортного средства и документов о дорожно-транспортном происшествии (при наличии).

4. Снимки видимых границ зоны повреждения с охватом основных поврежденных комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) (далее - узловые снимки).

С целью более подробного запечатления объема повреждения целесообразно произвести фотосъемку под различными углами.

5. Детальные (масштабные) снимки локальных повреждений транспортного средства с близкого расстояния. Выполняются по тем повреждениям, характер или объем которых недостаточно четко определяется по общему снимку.

На снимках должны быть зафиксированы все повреждения с возможностью определения их вида и объема.

Рекомендуется выполнять несколько детальных снимков под разными

углами с целью получения наиболее четкого и информативного изображения.

При выполнении снимков рекомендуется сначала выполнить обзорный снимок, затем приблизиться к транспортному средству и сделать под тем же углом детальный снимок.

6. Комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты), отсутствующие на транспортном средстве, фотографируются отдельно, по возможности рядом с нарушенным креплением к транспортному средству.

7. На фотографиях должны быть зафиксированы общий вид зоны повреждений и отдельные повреждения с привязкой по месторасположению и возможностью визуализации размеров повреждений.